



1 - Wanden in de kuip of op schuinstelling tot 13 ton

Met 2- sprong
max. hijshoek 60 gr.




2 - Wanden in de kuip of op schuinstelling van 13 tot 30 ton

Met dubbele 2- sprong
max. hijshoek 60 gr.



3 - Wanden plat op de laadvloer

Eerst met 4- sprong op een vlakke ondergrond leggen (zand of isolatie)
Dan rechtop trekken met evenaar en plaatsen




4 - Kolommen

Afladen met lepel of bandenen op vlakke ondergrond leggen (zand of isolatie)
Dan rechtop trekken en plaatsen




5 - Balken en lateien

Vanaf laadvloer met 2- sprong of dubbele 2- sprong
max. hijshoek 60 gr.




6 - Balkon- bordes en galerijvloeren tot 10 ton
Trappen tot 10 ton

Met 4- sprong
max hijshoek 60 gr.
Trappen met 4- sprong
2x 2 ongelijke ketting

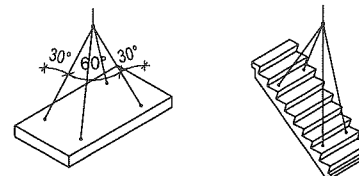


7 - Balkon- bordes en galerijvloeren van af 10 tot 20 ton

Met triangel/ voetblok
max. hijshoek 60 gr.
of met hijsframe.

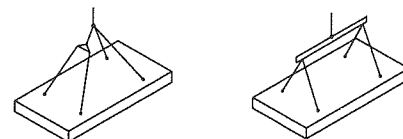

8 - Balkon- bordes en galerijvloeren in kuip of op schuinstelling

Ophijsen met evenaar op vlakke ondergrond leggen (zand of isolatie)
Afhankelijk van gewicht behandelen als punt 6 of 7



9 - Alle overige afwijkende elementen volgens dan begeleidend hijsadvies