


Los- en Hijsvoorschriften Granito Betonindustrie Ittervoort B.V.

- Gebruik ten alle tijden gecertificeerde hijsmiddelen behorend bij de ingestorte ankers;
- Hijsmiddelen dienen altijd volgens de voorschriften te worden gebruikt;
- Indien elementen op de bouwplaats worden opgeslagen dienen stapelvoorzieningen zuiver te zijn en recht boven elkaar geplaatst te worden om schade aan elementen te voorkomen;
- Indien elementen met hijsbanden gelost moeten worden dienen deze banden zuiver en gekeurd te zijn;
- Benodigde hijsmiddelen kunnen altijd op de tekening worden teruggevonden op het tekenwerk.

Hijsvoorschriften wanden + platen:

- Hijsen aan DEMU/DEHA ankers
 - o Aanbevolen bij plaatsing/lossen wanden gebruik van Goliath hijsstroppen;
 - o Aanbevolen bij plaatsing/lossen platen gebruik van Starcon hijskluwen;
- Hijsgereedschap volledig indraaien/aankoppelen;
- Elementen hijsen onder een max. hoek $\beta=30^\circ$;
- Alle hijsankers in het element gebruiken voor een optimale gewichtsverdeling.

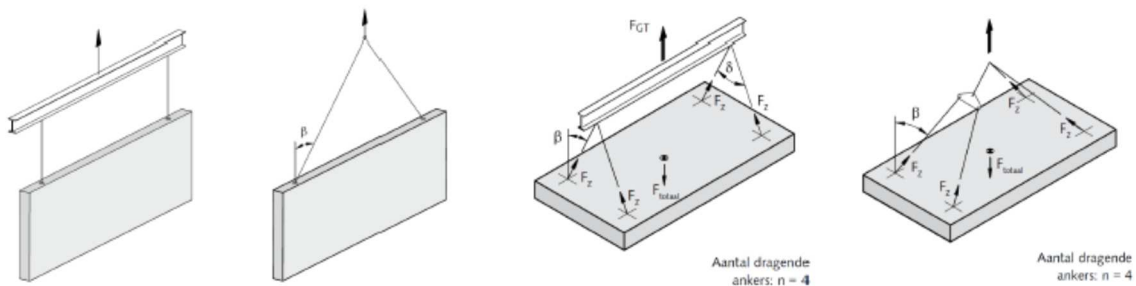

Hijsvoorschriften kantelen elementen:

- Hijsen aan DEMU ankers;
- Hijsgereedschap volledig indraaien/aankoppelen (aanbevolen hijsmiddel Philipp Wirblestar);
- Alle hijsankers in het element gebruiken voor een optimale gewichtsverdeling.

